


1,4-ジオキサン (FiberSシリーズ)


登録番号 FTO001

1. 活性炭素繊維FiberSを使用しているため迅速捕集が可能で、目詰まりなし
2. 活性炭素繊維FiberSは充てん剤の漏れなし
3. 活性炭素繊維FiberSとPS@Liq(スチレンジビニルベンゼン共重合体固相カラム)を組み合わせた公定法にも対応


活性炭素繊維を使用しているため
・迅速捕集 ・目詰まりなし

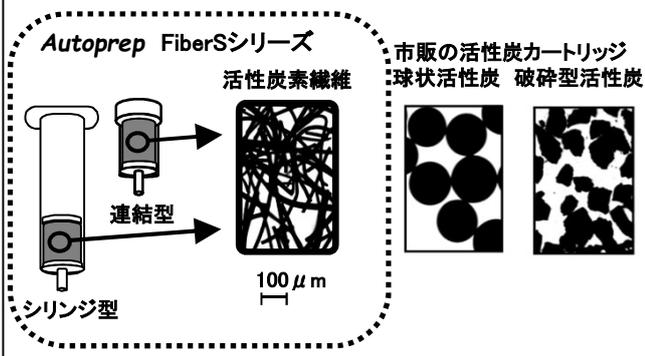

活性炭素繊維を使用しているため
・充てん剤の漏れなし

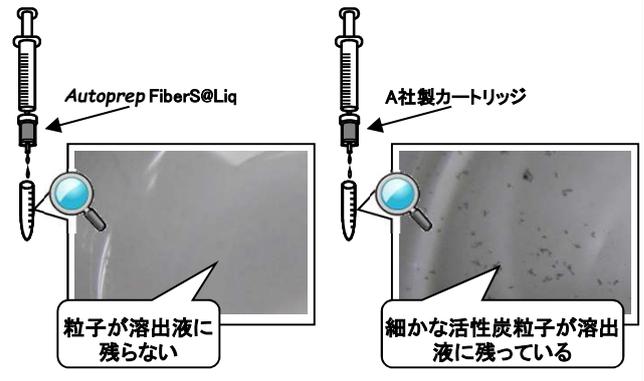

■プロトコル

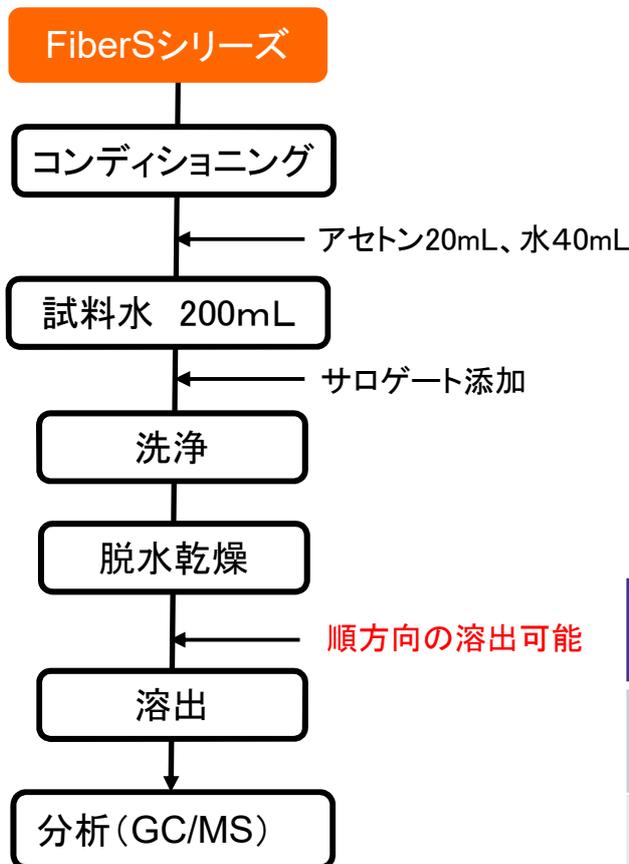

左: FiberS6、右: Fiber@Liq

1,4-ジオキサン (FiberS6)	回収率
環境基準 (0.05 mg/L)	101%
排水基準 (0.5mg/L)	102%

* S46環告第59号付表7